

反射内存交换机

适用于分布式计算系统的超高速光纤网络




产品特点

- 适用于反射内存卡
- 单台交换机最多支持8个节点
- 交换机可级联扩展，最多256节点
- 自动屏蔽故障节点
- 10M网口远程监视控制
- RS232接口监视控制
- 19英寸机柜安装（1U）或桌面安装

订货信息

CRD-ACC-5595

内部功能框图

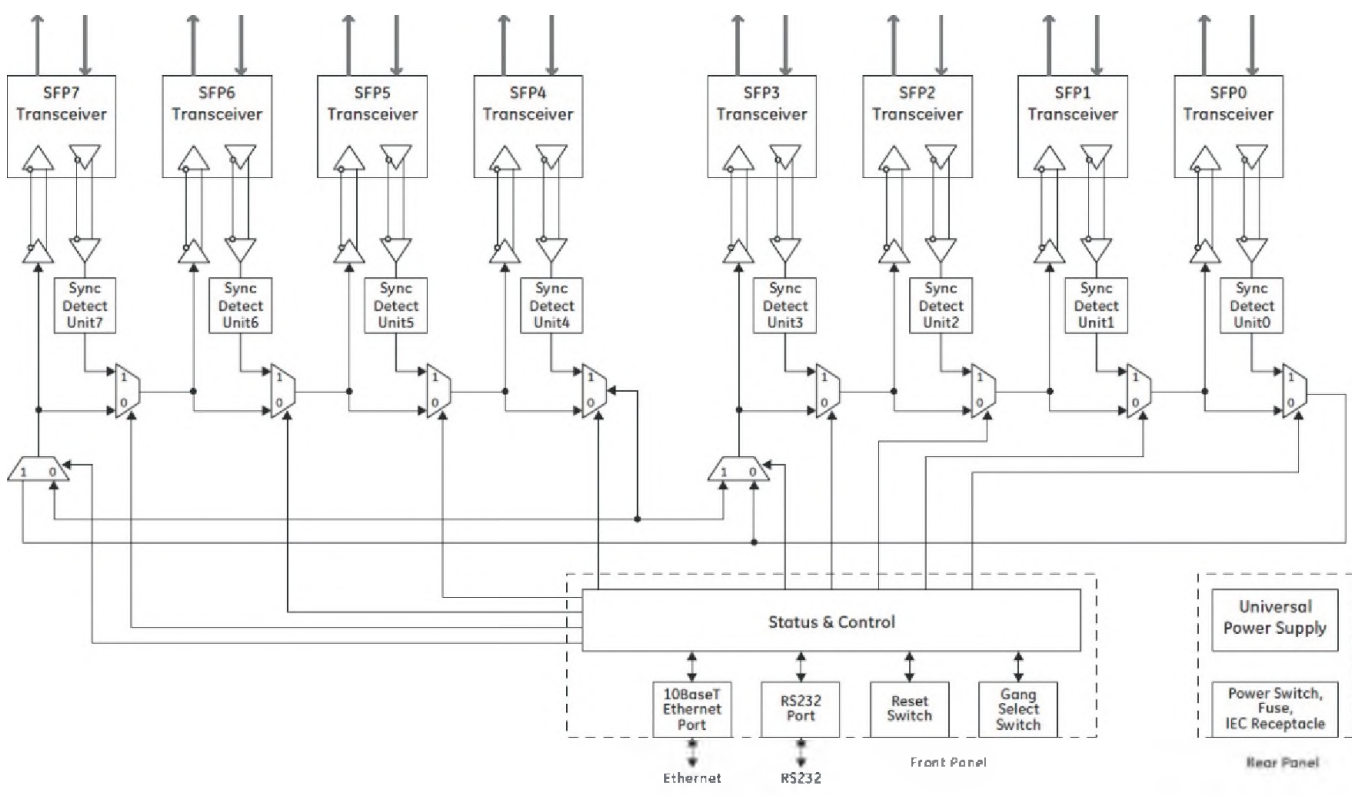

功能特点

- 传输距离：多模光纤，300米，波长850nm
- 电源功耗：200V~250V交流电源，45瓦
- 工作温度：0℃~+50℃
- 存储温度：-20℃~+65℃
- 工作和存储环境湿度：20%~85%（非凝露）
- 传输特性：非冗余传输，43 MB/s（单长字模式）~174 MB/s（64字节模式）

级联示意图

